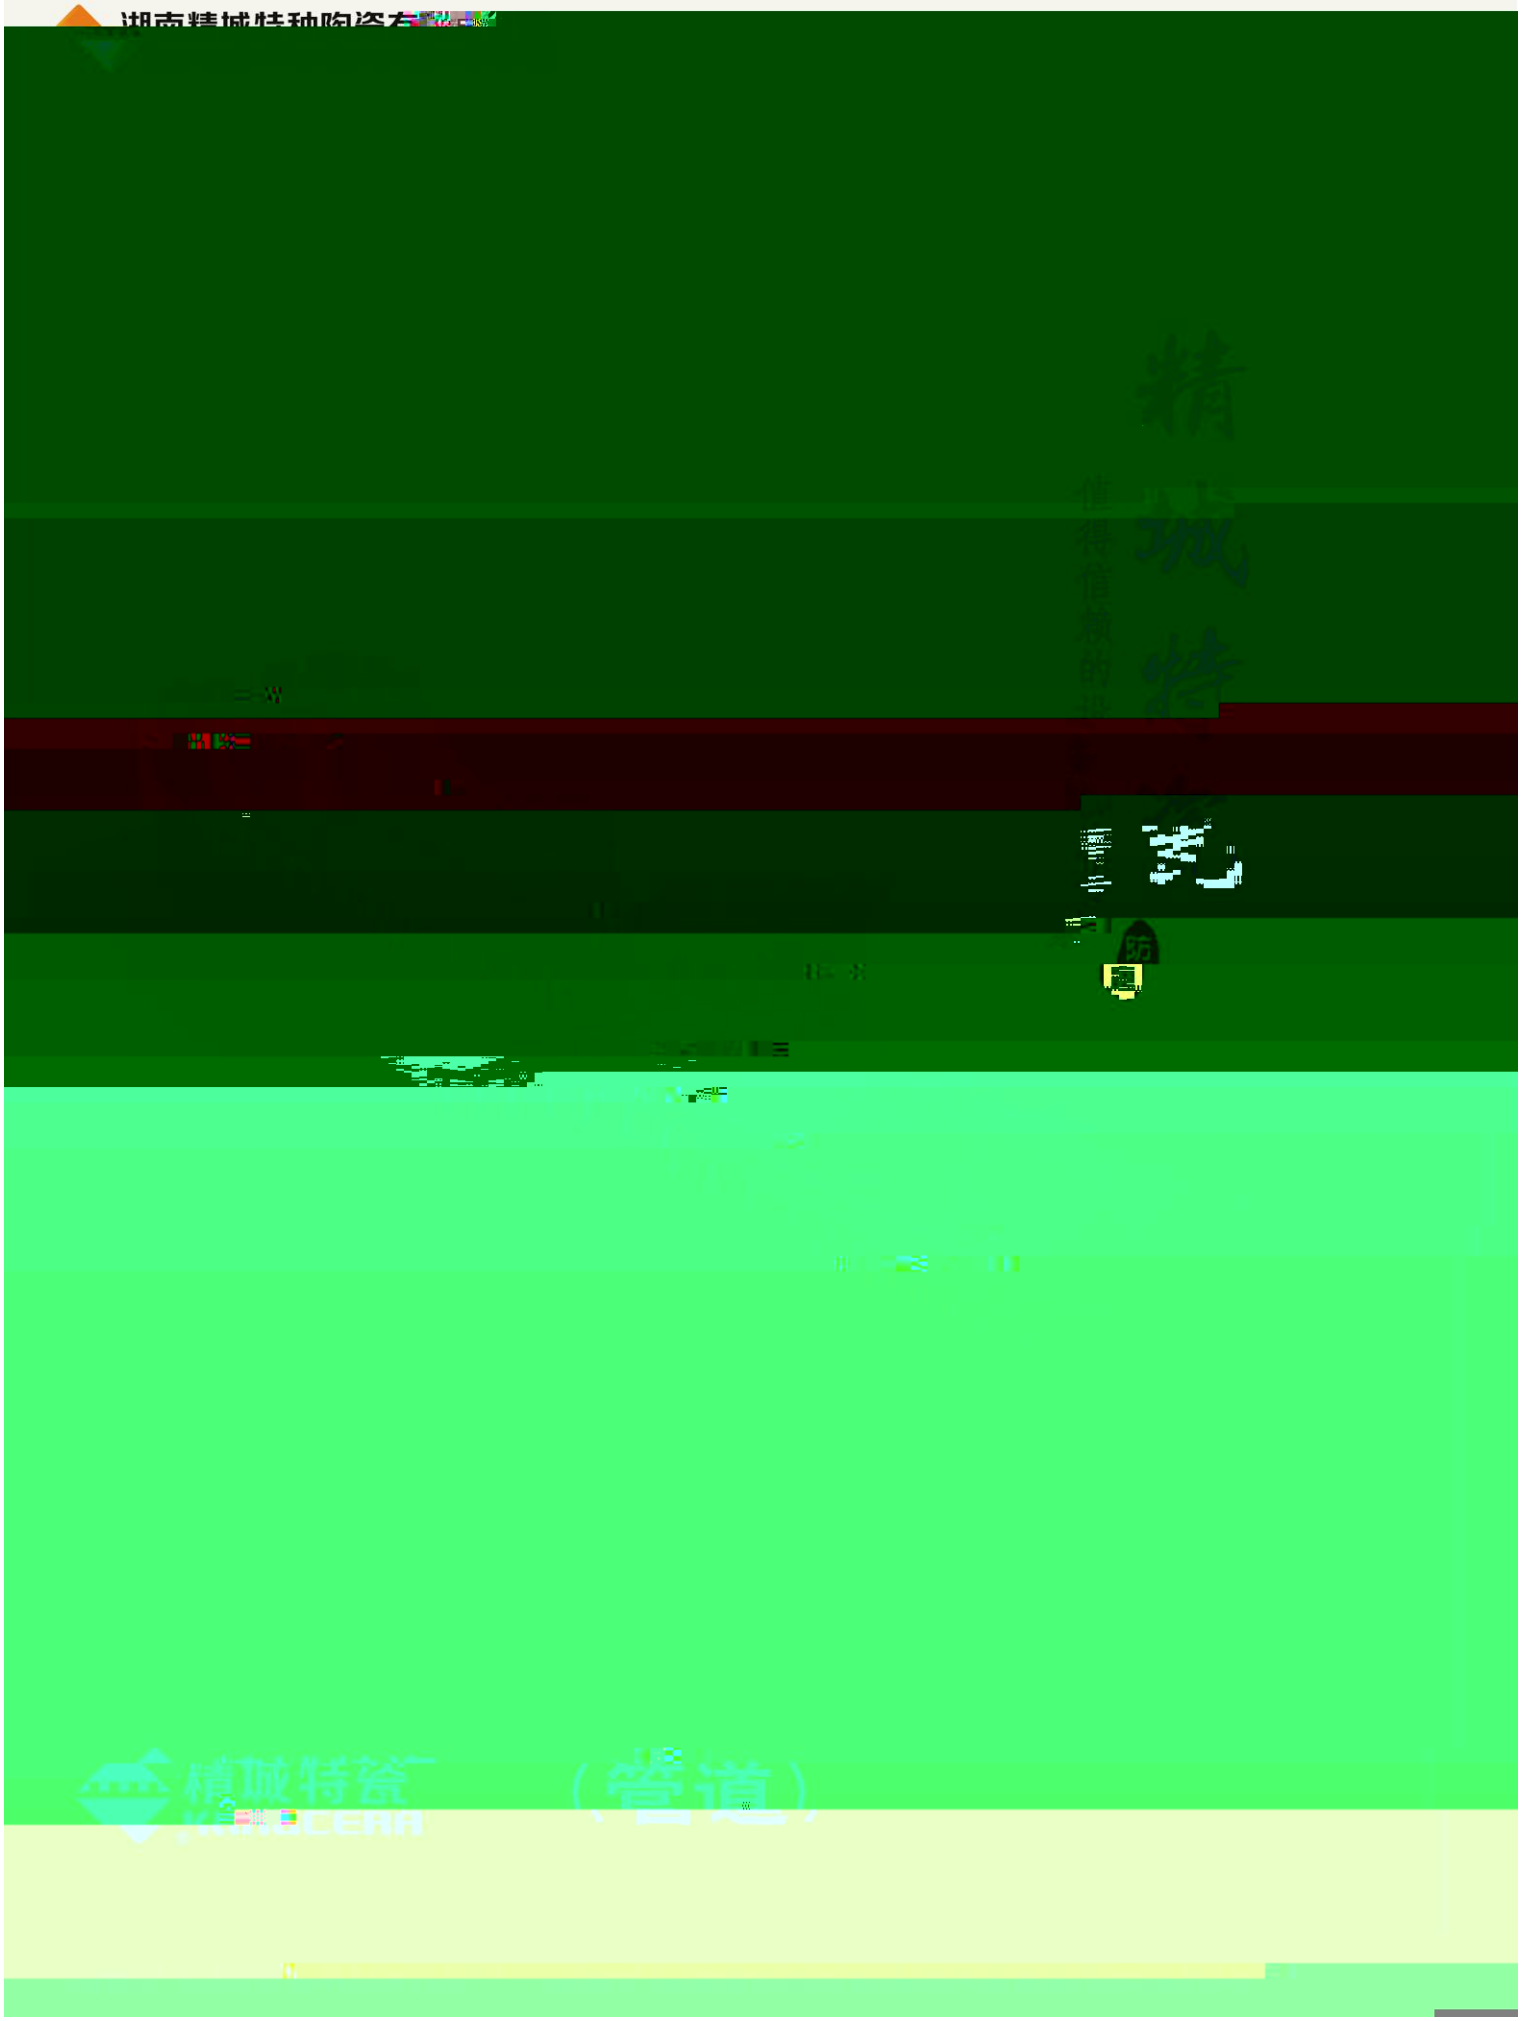
精
城
特
营道

湖南精城特种陶瓷有限公司
HUNAN KINGCERA EN

精城各标号材料性能指标

								输送设备
ARZ	增强	≥5						高冲击、高磨损
ZR	氧化锆陶瓷	≥6.0	≥88	≥1200	800	3000	≤0.008	≥7.5	高冲击、高磨损

橡胶性能指标要求

项目	拉伸强度	扯断伸长率	邵氏硬度	永久变形
指标	≥15Mpa			

螺柱焊接型（CJZ-W500）	红色	3～12	≤500	≥2.5
螺柱焊接型（CJZ-W750）	红色	3～12	≤750	≥2.5

螺柱焊型耐磨陶瓷管道

产品构造

螺柱焊耐磨陶瓷管道将增韧处理的耐磨陶瓷

发的。

产品特点

- **超耐磨**：采用优质陶瓷，硬底达到HRA85以上，至少延长设备使用寿命10倍；

的品体车长

构的力学性能；

- **耐高温**：可以长期在0℃~500℃运行，一般

- 耐磨（非磨类磨）：每块陶瓷都有高强度高

耐磨螺栓穿过陶瓷 焊接在底部钢板，配合强力

整体耐磨陶瓷管道

产品简介

耐磨陶瓷管道是特阿瓦[illegible]

- 耐腐蚀：内衬无缝陶瓷管以及无机粘合剂可抵抗酸碱腐蚀；
- 耐高温：可以长期在750℃运行，可以满足大部分工况；
- 抗冲刷：可抵抗较大颗粒物料冲刷而不[illegible]

[illegible]倍；

[illegible]况；

容易安装：[illegible]管道较轻巧，容易搬运，[illegible]不容易损坏；

减少维护：[illegible]

拱接贴片耐磨陶瓷管道

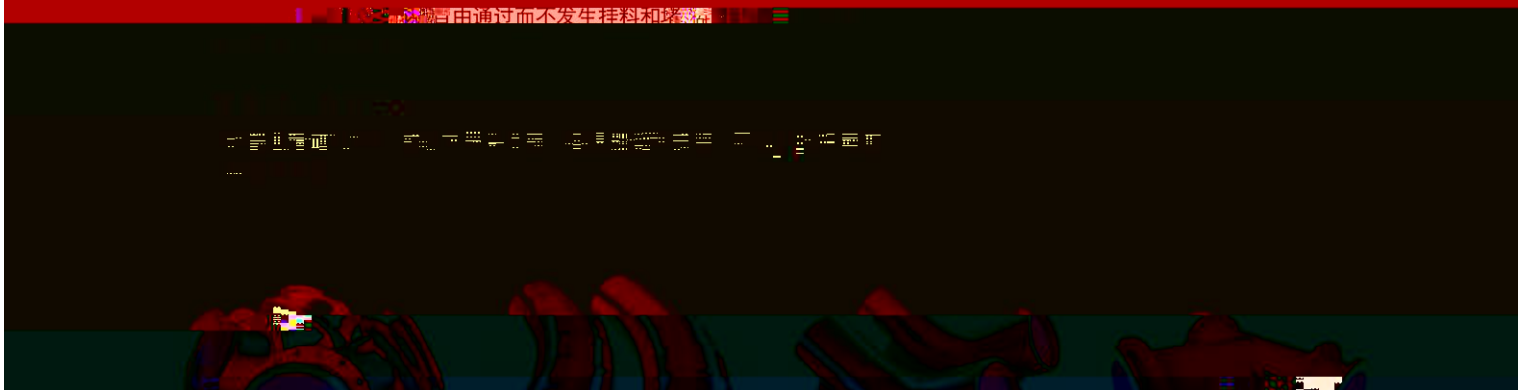

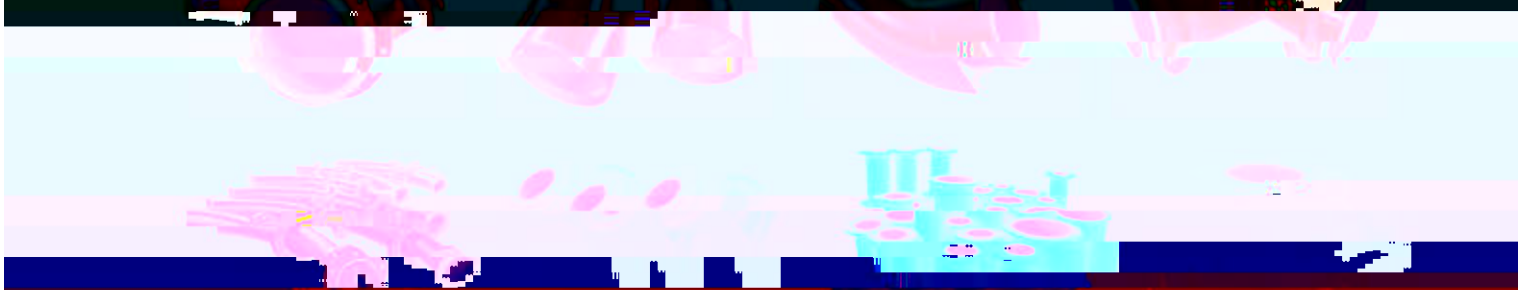

粘接贴片耐磨陶瓷管道

适用范围

灰处理　　浓食输送

矿渣输送　　炉渣输送

水泥输送　　河砂输送

产品构造

采用耐高温强力粘

胶将陶瓷片粘贴拼接在

管道内壁，经固化后形

成牢固防磨层。可以根

据客户需要定制生产。

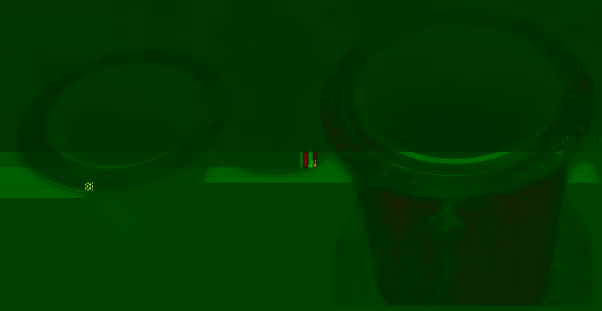

电话：0731-84069187　　地址：湖南省长沙经济技术开发区东十二路18号